

## SPRZĘT DO NAPEŁNIANIA GŁOWIC KABLOWYCH POD NAPIĘCIEM od 6kV do 36kV

### URZĄDZENIE DO NAPEŁNIANIA GŁOWIC KABLOWYCH H092

#### PARAMETRY TECHNICZNE


|  |                             |
|--|-----------------------------|
| -Pojemność zbiornika impregnatu              | 4,5dm <sup>3</sup>          |
| -Moc grzałki                                 | 1500W                       |
| -Napięcie zasilania                          | 230V/50Hz                   |
| -Zakres regulacji temperatury                | 30-180°C                    |
| -Czujnik temperatury                         | Pt-100                      |
| -Długość izolacyjnego przewodu ciśnieniowego | 2,5m (standard)<br>max- 15m |



#### WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE



| SYMBOL     | NAZWA WYROBU  | PARAMETRY |
|------------|---|-----------|
| H090-01    | Izolacyjny drążek manipulacyjny                             | 1300mm    |
| H090-02    | Przedłużacz izolacyjnego drążka manipulacyjnego             | 500mm     |
| H090-03    | Izolacyjny element pośredniczący 180°                       | 150mm     |
| H090-04    | Izolacyjny element pośredniczący 90°                        | 150mm     |
| H090-05    | Zatyczka otworu wlewowego głowicy kablowej                  | φ8, φ10mm |
| H090-17/19 | Etui na wyposażenie   |           |
| H090-18    | Pręt izolacyjny z końcówką wielowypustową                   | φ6mm      |
| H090-31    | Przymiar do szacowania odległości z końcówką wielowypustową | 200mm     |
| H016-90    | Hak izolacyjny z końcówką wielowypustową                    |           |
| 991015     | Chusteczki silikonowe                                       | 300x400mm |
|            | Zestaw izolowanych narzędzi serwisowych                     |           |

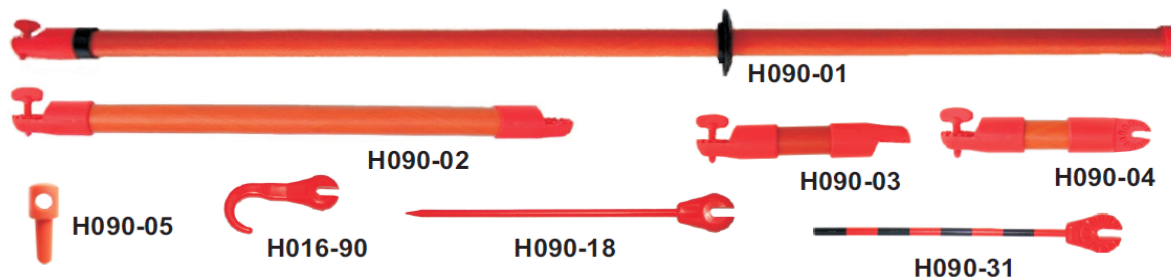

ISO 9001

HUBIX

96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowska ul. Główna 43  
tel: (46) 857 84 40 fax: (46) 857 80 21 [hubix@hubix.pl](mailto:hubix@hubix.pl) [www.hubix.pl](http://www.hubix.pl)